

PCD3.E111

8 entradas digitales, 24 VCC, 0,2 ms, modo fuente y descenso

Módulo de entrada económico para modo fuente y descenso con 8 entradas, conectadas galvánicamente. Apto para la mayoría de elementos de conmutación electrónicos y electromecánicos a 24 VCC.




PCD3.E111

Datos técnicos


Número de entradas	8 conectadas galvánicamente Modo fuente o descenso
Tensión de entrada	24 VCC (15 ... 30 VCC) alisada o pulsante
Corriente de entrada	6 mA a 24 VCC
Modo de funcionamiento	Modo fuente (conexión del positivo)
Retardo de entrada	Típico 0,2 ms
Resistencia a interferencias según IEC 801-4	2 kV en acoplamiento capacitivo (agrupamiento de líneas completo)
Consumo de corriente interno (desde +5 V Bus)	1 ... 24 mA, típ. 12 mA
Consumo de corriente interno (desde V+ Bus)	0 mA
Consumo de corriente externo	Máx. 48 mA (todas las entradas=1) desde 24 VCC
Conexiones	Bloque de bornes de resorte E/S insertable, 10 polos hasta 2,5 mm ² , inscripción 0...9, tipo de conector A inclusive

LED y conexiones

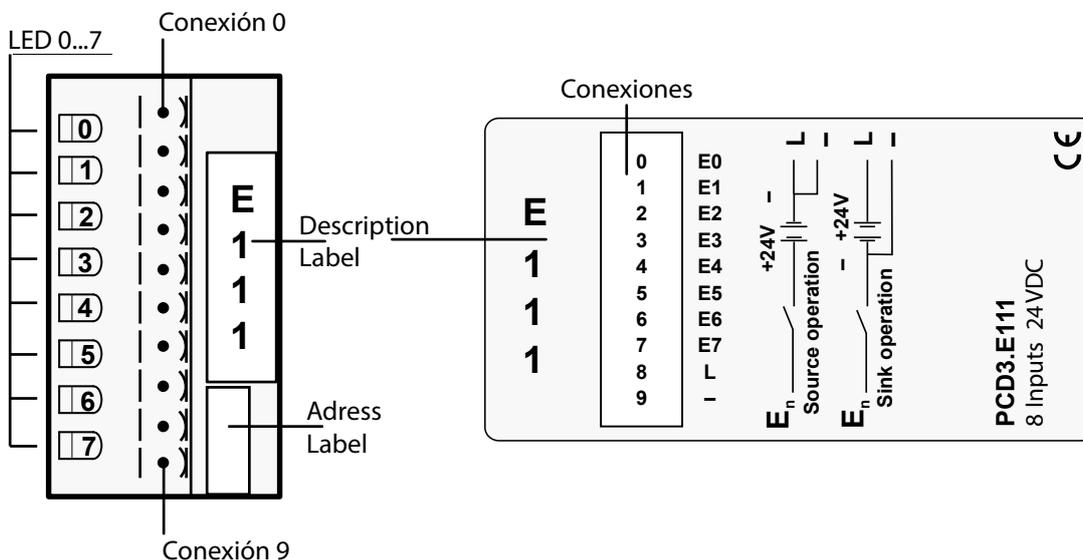


Circuito de entrada y denominación del borne


Modo fuente (lógica positiva):

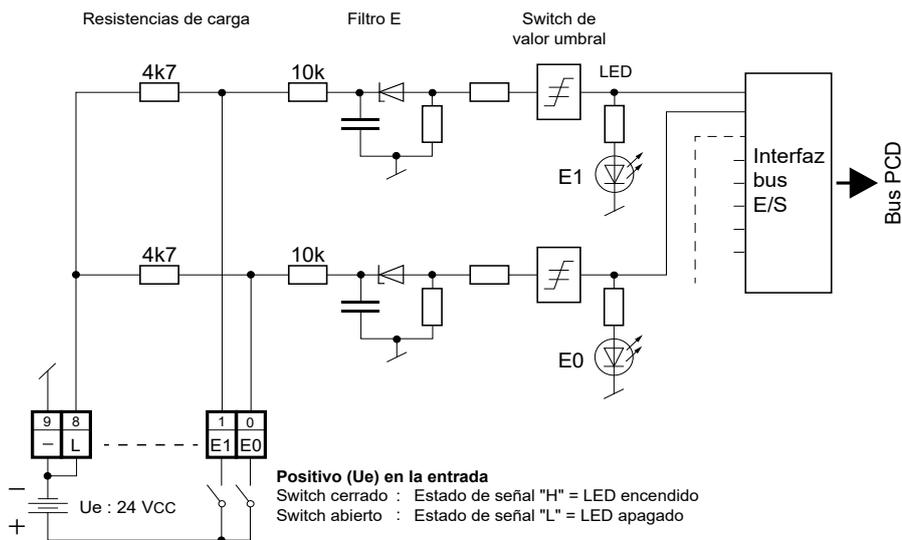

Nivel de señal de entrada



Modo descenso (lógica negativa):

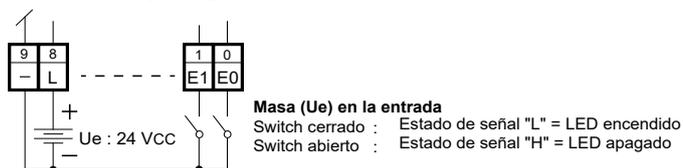

	Watchdog: Este módulo puede utilizarse en todas las direcciones básicas, ya que el watchdog no afecta a las CPU.
	Los módulos de entrada/salida y los bloques de bornes de entrada/salida solo pueden retirarse o insertarse cuando el Saia PCD® está sin tensión. El suministro de tensión externo de los módulos +24 V también debe desconectarse.
	Encontrará más información en el documento: "27-600 ENG Manual de módulos E/S por PCD1 & PCD2 & PCD3".

**ATENCIÓN**

¡Estos dispositivos solo deben ser instalados por un especialista en electricidad para evitar cualquier riesgo de incendio o descarga eléctrica!

**ADVERTENCIA**

El producto no está diseñado para su uso en aplicaciones críticas de seguridad, su uso en aplicaciones críticas de seguridad es peligroso.

**ADVERTENCIA**

El dispositivo no es adecuado para el área protegida contra explosiones y las áreas de uso excluidas en la norma EN 61010 parte 1.

**ADVERTENCIA - Seguridad**

Compruebe la tensión nominal antes de poner el dispositivo en servicio (consulte la placa de identificación). Compruebe que los cables de conexión no estén dañados y que no estén energizados al cablear el dispositivo. ¡No ponga un dispositivo defectuoso en servicio!

**NOTA**

Para evitar la condensación en la unidad, aclimate el dispositivo a temperatura ambiente durante aproximadamente media hora antes de conectarlo.

**LIMPIEZA**

Los módulos se pueden limpiar, apagado, con un paño seco o humedecido con una solución jabonosa. No utilice sustancias corrosivas ni disolventes para limpiarlos.

**MANTENIMIENTO**

Este aparato no necesita mantenimiento.
En caso de daños en el aparato, el usuario no deberá realizar ningún tipo de reparación.

**GARANTÍA**

La apertura de un módulo invalida la garantía.

Respetar y conservar las instrucciones de uso.
Pase las instrucciones de uso al siguiente propietario.



Directiva RAEE 2012/19/CE Directiva europea Residuos de equipos eléctricos y electrónicos Al final de su vida útil, el embalaje y el producto debe eliminarse en un centro de reciclaje adecuado. ¡El aparato no debe desecharse con residuos domésticos! ¡El producto no debe ser quemado!



Marca de cumplimiento de la EAC para las exportaciones de maquinaria a Rusia, Kazajstán y Bielorrusia.



PCD3.E111



4 405 4954 0

Datos del pedido

Tipo	Descripción breve	Descripción	Peso
PCD3.E111	8 entradas digitales, 24 VCC, 0.2 ms	Módulo de entrada digital, 8 entradas, 24 VCC, retardo de entrada de 0.2 ms, modo fuente y descenso, conexión con bornes de resorte, conector tipo A, (4 405 4954 0) incluido	80 g

Datos del pedido, accesorios

Tipo	Descripción breve	Descripción	Peso
4 405 4954 0	Conector tipo A	Bloque de bornes de resorte E/S insertable, 10 polos hasta 2,5 mm ² , inscripción 0 a 9	15 g