



Cavo PCD2.K281 e PCD2.K283

Questo cavo è destinato al modulo di uscita a relè PCD2.A250, come i moduli analogici PCD2.W3x5, PCD2.W6x5 et PCD2.W525, con morsettieria a vite inseribile a 14 poli (rimuovere la morsettieria esistente).

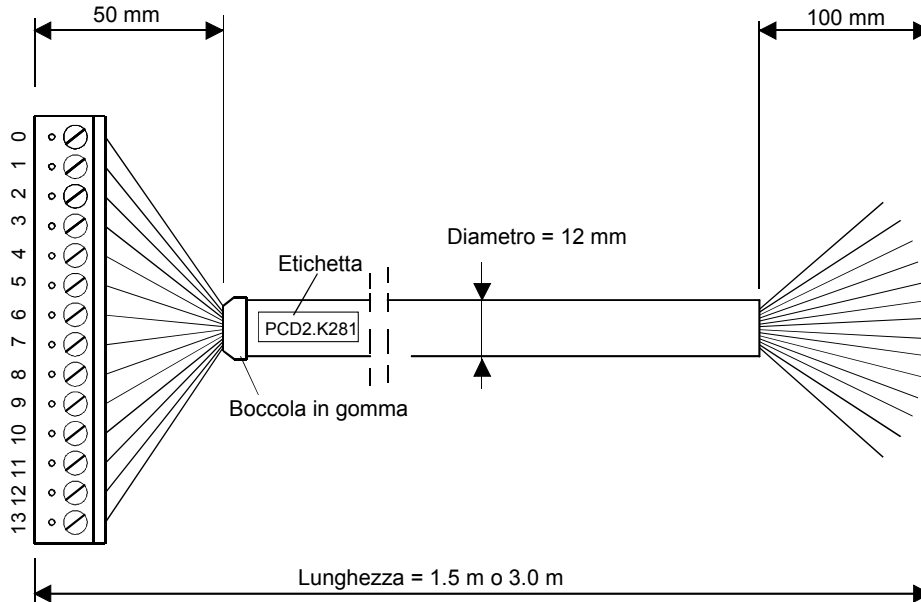

Morsetto a vite	Cavo
0	14
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
	15

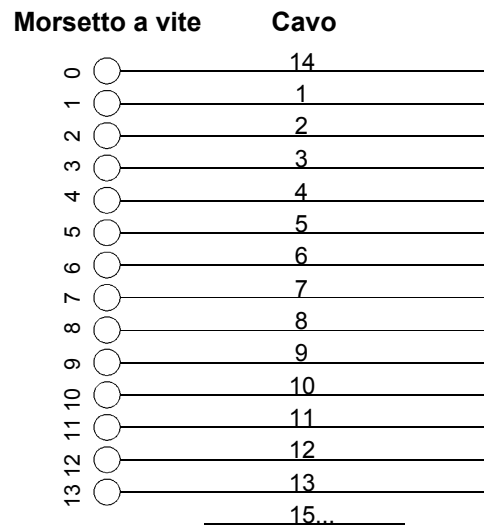

Cavo tondo inguainato con 14 cavetti di sezione 0,5 mm².

Lato PCD: morsettieria a vite inseribile a 14 poli,

Estremità libera: 10 cm con cavetti numerati

I cavi sono disponibili in due misure:

Tipo e codice d'ordinazione: PCD2.K281 Lunghezza 1,5 m

Tipo e codice d'ordinazione: PCD2.K283 Lunghezza 3,0 m

Saia-Burgess Controls AG

Bahnhofstrasse 18 | 3280 Murten, Svizzera
T +41 26 580 00 00 | F +41 26 580 34 99
www.saia-pcd.com

support@saia-pcd.com | www.sbc-support.com