



PCD7.D543RF

Dimension-Cut out/ Abmessungen-Einbauausschnitt/ Dimension-Decoupe/ Dimensiones-Seccion/ Dimensioni-Forature

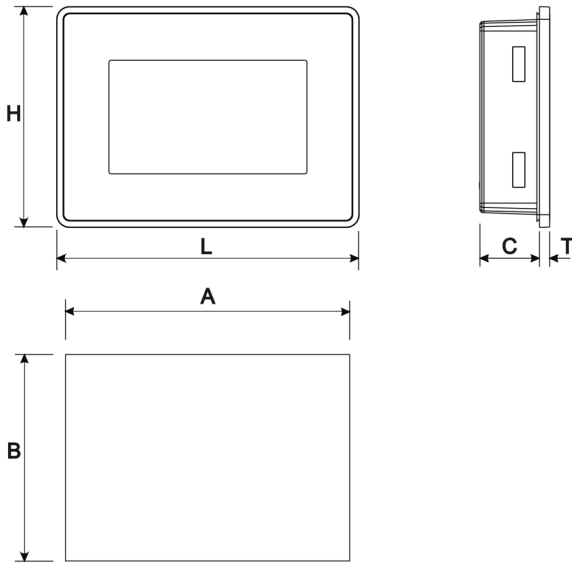


Model	A	B	C	H	L	T
PCD7.D543RF	136mm/05.35"	96mm/03.78"	29mm/01.14"	107mm/04.21"	147mm/05.78"	5mm/00.19"

Fixing bracket/ Befestigung/ Monter et serrer les étriers/ Piezas de sujeción/ Fissaggio supporti

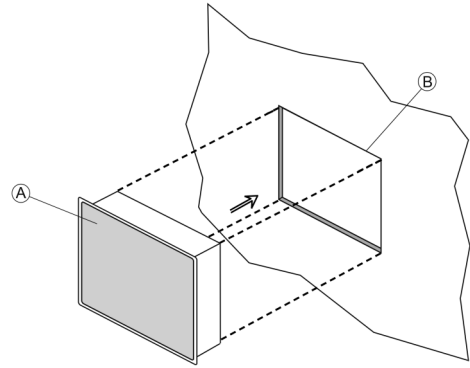

- (A) PCD7.D543RF
- (B) Installation cut-out/ Einbauausschnitt/ Decoupe de montage/ Seccion para montaje/ Foratura per il montaggio

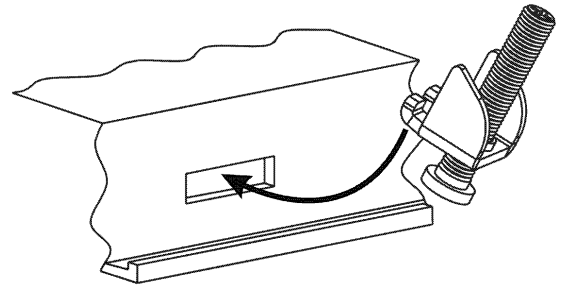



Tightening torque: 75 Ncm
Anzugsdrehmoment: 75 Ncm
Couple de serrage: 75 Ncm
Par de apriete: 75 Ncm
Coppia di serraggio: 75 Ncm

1

26-065_MUL03 IG PCD7.D543RF

2

Rear view/ Rückansicht/ Face arrière/ Vista posterior/ Vista posteriore

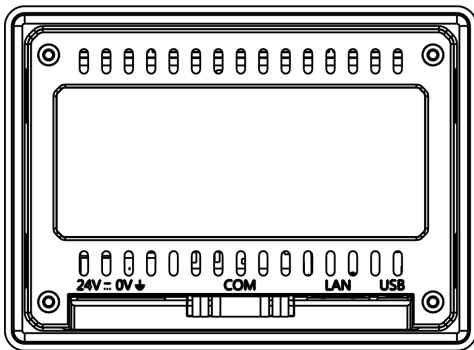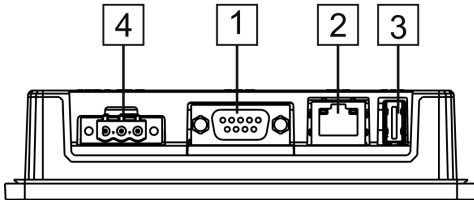


- ① Serial port (5V 100mA max.) - not used/ nicht benutzt/ non utilisé/ no utilizado/ non usato
- ② Ethernet port
- ③ USB port (version 2.0, 5V 500mA max)
- ④ Power supply (18-32Vdc)

Power supply/ Spannungsversorgung/ Alimentatió/ Alimentacion de corriente/ Alimentazione



Extra low voltage power supply / Limited power source.
Kleinspannung Stromversorgung / Limitierte Stromquelle.
Alimentation de voltage extra bas / tension d'alimentation limitée.
Fuente de alimentación de extra baja tensión / Tensión limitada.
Alimentatore a bassissima tensione di sicurezza / sorgente di potenza limitata.

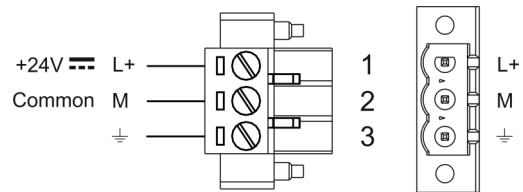


DC Power Connector - AWG24 wire size - R/C Terminal Blocks (XCFR2), Female pitch 5.08 mm, torque 4.5 lb-in (50 Ncm)
DC Spannungs-klemme - AWG24 Drahtstärke - R/C Terminal Block (XCFR2), weibloch Teilung 5.08 mm, Drehmoment 4.5 lb-in (50Ncm)
Alimentateur DC - AWG24 taille de fil - Blockages terminales R/C (XCFR2), terrain Femme 5.08 mm, couple 4.5 lb-in (50 Ncm)
Conector de alimentacion - AWG24 tamaño del cable - R/C Regleta de Tornillos (XCFR2), el tono femenino 5.08 mm, par de apriete 4.5 lb-in (50 Ncm)
Connettore di alimentazione - dimensione cavi AWG24 - R/C morsetti (XCFR2), femmina passo 5.08 mm, coppia 4.5 lb-in (50 Ncm)



Don't open the panel rear cover when the power supply is applied.
Das Bediengerät nicht unter Spannung öffnen.
N'ouvrez pas le couvercle arrière avec le pupitre sous tension.
No abra la parte posterior del terminal cuando esté conectado a tensión.
Non aprire l'involucro dei pannelli quando sono alimentati.

3

4

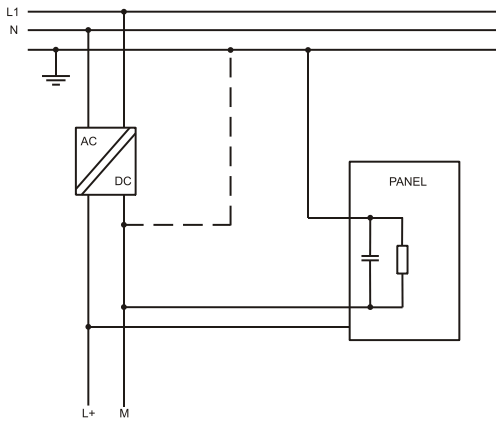

Ensure that the power supply has enough power capacity for the operation of the equipment.
 Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung genügend Leistungskapazität für den Betrieb des Gerätes aufweist.
 Assurez vous que votre alimentation possède suffisamment de puissance pour le pupitre.
 Asegúrese que la fuente de alimentación tiene suficiente capacidad para operar con el equipo.
 Verificare che l'alimentatore sia in grado di erogare la potenza necessaria per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.



For use in Pollution Degree 2 Environment, Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
 Für den Einsatz in Verschmutzungsgrad 2, Maximale Umgebungslufttemperatur 50°C
 Pour une utilisation en environnement degré de pollution 2, au maximum une température ambiante de 50°C
 Para su uso en la contaminación del medio ambiente grado 2, la máxima temperatura del aire circundante 50°C
 Per l'impiego in ambiente grado di inquinamento 2, massima temperatura dell'aria circostante 50°C



26-065_MUL03 IG PCD7.D543RF

5

The product has been designed for use in industrial, light industrial, residential and commercial environment in compliance with the 2014/30/EU directive / Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/30 / EU für den Einsatz in Industrie-, Leichtindustrie-, Wohn- und Geschäftsentwickelt / Ces pupitres ont été conçus pour utilisation dans les environnements industriels, industriels légers, résidentiels et commerciaux. Ils répondent aux normes 2014/30/UE / Estos productos están diseñados para su instalación en ambientes industriales, industriales ligeros, residenciales y comerciales cumpliendo con las norma 2014/30/UE / I prodotti sono stati progettati per l'impiego in ambiente industriale, residenziale, commerciale e dell'industria leggera in conformità alla direttiva 2014/30/UE

The products have been designed in compliance with:
 Die Produkte wurden konform den geltenden Normen und Standards erstellt:
 Les produits ont été conçus en conformité aux normes:
 El producto ha sido diseñado en conformidad con:
 I prodotti sono stati progettati in conformità alle norme:

EN 61000-6-4	EN 55011 Class A
EN 61000-6-3	EN 55022 Class B
EN 61000-6-2	EN 61000-4-2
EN 61000-6-1	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	EN 61000-4-6
	EN 61000-4-8

EN 60945

26-065_MUL03 IG PCD7.D543RF

7

26-065_MUL03 IG PCD7.D543RF

6

This device cannot be disposed of as a domestic waste but according to WEEE European Directive 2012/19/EU
 Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU
 Cet appareil ne peut pas être éliminé en tant que déchet domestique, mais conformément à la directive européenne DEEE 2012/19/UE
 Este dispositivo no se puede tirar como un desecho doméstico, pero de acuerdo con la Directiva Europea RAEE 2012/19/UE
 Questo dispositivo non può essere smaltito come rifiuto domestico in accordo alla Direttiva Europea RAEE 2012/19/UE



Standards and Approvals / Vorschriften und Zertifizierungen / Règlements et certifications / Regulaciones y certificaciones / Normative e certificazioni

UL

ANSI/UL 508

Reproduction of the contents of this copyrighted document, in whole or part, without written permission of Saia Burgess Controls, is prohibited.
 Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Das vervielfältigen in Auszügen oder im Ganzen darf nicht ohne die schriftliche Zustimmung von Saia Burgess Controls vorgenommen werden.
 Il est interdit de reproduire ou transmettre tout ou partie de ce manuel, à quelques fins que ce soit, sans l'autorisation expresse de Saia Burgess Controls
 Se prohíbe la reproducción de cualquier parte de este manual sin el permiso escrito de Saia Burgess Controls
 Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta senza il preventivo permesso scritto di Saia Burgess Controls

26-065_MUL03 IG PCD7.D543RF 2020-08-05

Copyright © 2020 Saia Burgess Controls
 Saia-Burgess Controls AG, Bahnhofstrasse 18,
 3280 Murten, Switzerland
 Website: www.saia-pcd.com
 Technical Support: www.sbc-support.com

8