


PCD7.L65T-RC5x | PCD7.L65D-RC21

Telecomando RC

Il telecomando RC è un dispositivo multifunzione (montabile a parete) che permette il pilotaggio via radio degli elementi di comfort ambientale dell'ufficio: luci, tapparelle, HVAC...

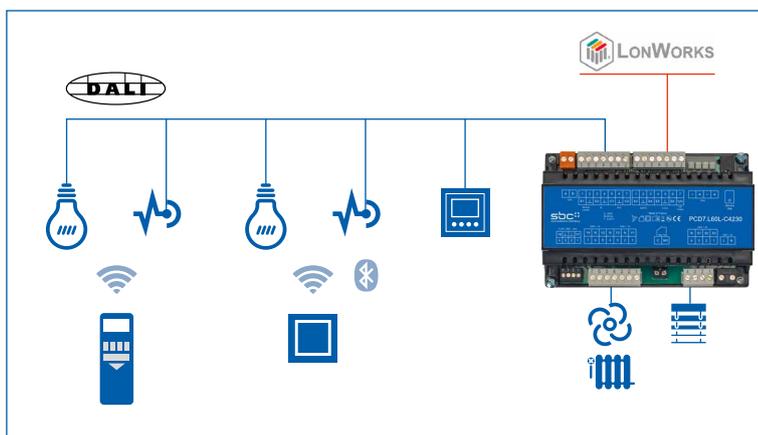

Principali benefici

- ▶ design fine ed elegante
- ▶ display retroilluminato
- ▶ multifunzione
- ▶ ritorno delle informazioni del sistema (stato, spostamento del valore programmato, velocità di ventilazione...)

La radiofrequenza permette di ritrovare ad ogni utilizzo lo stato attuale del sistema con il ritorno delle informazioni HVAC: stato occupato/non occupato, spostamento del valore programmato, velocità di ventilazione...

Le funzioni

- ▶ Misurazione della temperatura mediante sensore NTC a seconda del modello
- ▶ Pilotaggio dell'insieme degli elementi di comfort ambientale dell'ufficio mediante 7 tasti
- ▶ Possibilità di visualizzare lo stato del contatto di finestra
- ▶ Visualizzazione mediante display grafico LCD retroilluminato
- ▶ Spegnimento del display in meno di 1 minuto
- ▶ Associazione diretta con il multisensore o il ricevitore radio SBC

Caratteristiche meccaniche

Materiale	ABS VO
Dimensioni	L 164 × P 47 × A 18 mm
Con supporto	L 164 × P 47 × A 23 mm
Peso	70 gr

Ambiente

Temperatura d'esercizio	da 5 °C a +45 °C
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a +70 °C
Umidità relativa	da +20% a +90% senza condensa

Normative / Garanzie

DIRETTIVA 2014/35/UE «BASSA TENSIONE»
DIRETTIVA 2011/65/UE «DIRETTIVA ROHS»
DIRETTIVA 2014/30/UE «COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA»

Caratteristiche elettriche

Dotato di una pila CR2450
Durata di vita 2 anni in condizioni di funzionamento normale

			
	PCD7.L65T-RC50	PCD7.L65T-RC51	PCD7.L65D-RC21
LCD retroilluminato	•	•	•
Tasti	7	7	7
Sensori		CTN	CTN
Multifunzione	•	•	•
Stato del contatto di finestra	•	•	•
Ritorno delle informazioni	•	•	•
Radio	•	•	
Con fili*			•
Supporto per telecomando**	•	•	•

* consegnato senza cavo con connettore Wago 2060

** da fissare con 2 viti, non in dotazione; scratch disponibile come accessorio opzionale

PCD7.L65T-RC51 et PCD7.L65T-RC21 da fissare obbligatoriamente alla parete per poter realizzare una misurazione corretta della temperatura

Saia-Burgess Controls AG

Bahnhofstrasse 18 | 3280 Murten, Svizzera
T +41 26 580 30 00 | F +41 26 580 34 99
www.saia-pcd.com

support@saia-pcd.com | www.sbc-support.com