

# ALLOGGIAMENTO INCASSO BLUETOOTH® PCD7.L64V-T21



Il termostato da incasso per soluzioni Bluetooth è un ricevitore radio Bluetooth con fili.

Riceve i segnali per mezzo di una connessione Bluetooth dallo smartphone dell'utente quando questi utilizza il telecomando virtuale e funge anche da relè nell'invio di informazioni per la geolocalizzazione.

## Principali benefici

- ▶ non ha bisogno di utilizzare l'infrastruttura informatica dell'edificio
- ▶ associazione semplice tra lo smartphone e l'unità Bluetooth

## Funzionalità principali

### Modalità standard

- ▶ Ricevitore radio Bluetooth®
- ▶ Permette la configurazione dei parametri di comfort ambientale di un locale via smartphone
- ▶ È provvisto di un sensore di temperatura
- ▶ Cablaggio semplificato: direttamente sul DALI, 2 fili non polarizzati
- ▶ Ready2Services: è dotato di funzionalità Bluetooth Low Energy per applicazioni smartphone


### Telecomando

- ▶ Bluetooth integrato
- ▶ Opzione preattivata
- ▶ Applicazione gratuita
- ▶ Caricabile a distanza su iOS e Android
- ▶ 1 display intuitivo per tutte le funzioni

### Informazioni tecniche

- ▶ Associazione Bluetooth semplice
- ▶ Integrabile in tutte le soluzioni Ready2Services

### Principio

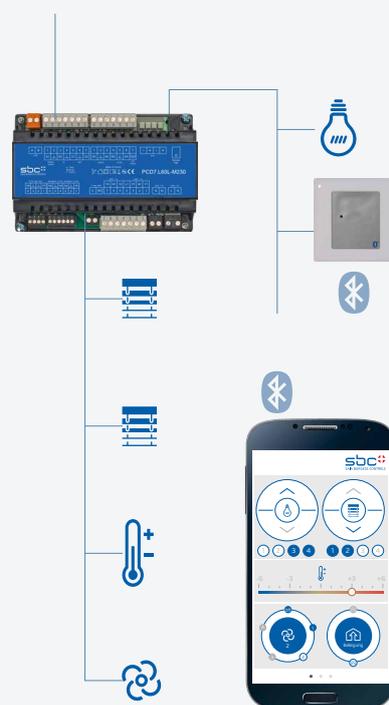

## Caratteristiche meccaniche

Materiale	ABS V0
Dimensioni	L 85,5 × P 85,5 × A 24,2 mm (con fili)
Peso	70 gr

## Caratteristiche elettriche

Connessione tipo DALI –  
connettore disinseribile fissato sul supporto  
Cablaggio mediante 2 fili H05VK da 0,5 a 1,5 mm<sup>2</sup>  
o con cavo SYT1 1 paio da 0,9 mm<sup>2</sup>

Consumo su rete DALI: 6 mA max

Sensore di temperatura CTN

## Normative / garanzie

DIRETTIVA 2014/35/UE «BASSA TENSIONE»  
DIRETTIVA 2011/65/UE «DIRETTIVA ROHS»  
DIRETTIVA 2014/30/UE «COMPATIBILITÀ ELETTRICITÀ»  
Tutti i nostri prodotti sono coperti da una garanzia di 2 anni che prevede la mera sostituzione (vedere le Condizioni generali di vendita).

## Ambiente

Temperatura d'esercizio	Da 5 °C a +45 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +70 °C
Umidità relativa	Da +20% a +90% senza condensa



### Saia-Burgess Controls AG

Bahnhofstrasse 18 | 3280 Murten, Svizzera  
T +41 26 580 30 00 | F +41 26 580 34 99  
www.saia-pcd.com

support@saia-pcd.com | www.sbc-support.com