

CXG 23, 28

Compteur horaire

Électronique

CXG 23, 28

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compteur simple, double ou mixte ■ Programmable
Montage	■ Encastré, fixation par bride
Dimensions (mm)	45 x 22 x 59
Capacité de comptage	999 999; unités de temps: h:min:s ou s:min:h
Affichage	■ DEL, hauteur des chiffres 8 mm
Plages d'alimentation	10 à 30 VCC



Notre sélection

Références de commande	Caractéristiques
	<ul style="list-style-type: none"> K Montage encastré K Base de temps: s, min, h K Capacité: 999 999 ou 99:59:59 K Tension d'alimentation: 24 VCC
CXG231M4N	Compteur horaire
CXG281M4N	Compteur horaire double


CXG 23, 28

Caractéristiques techniques

Unité de temps	Résolution 1/1000 ^{ème} , 1/100 ^{ème} , 1/10 ^{ème} ou 1 en s, min ou h; h.min.s
Remise à zéro	Sans, manuelle et/ou électrique (impulsion mini de remise à zéro: 5 ms)
Affichage	DEL à 7 segments, hauteur des chiffres 8 mm; suppression des zéros de tête; avec ou sans virgule décimale fixe
Tension d'alimentation	10 à 30 VCC (U_{in})
Puissance absorbée	50 mA maxi
Types de générateur d'impulsion	Contacts, impulsions de tension, capteurs électroniques NPN/PNP (pull-up ou pull-down)
Tension d'entrée	Niveau bas 0 à 0,2 x U_{in} ; niveau haut 0,6 x U_{in} à 30 VCC
Résistance d'entrée	Env. 10 kohms
Sortie	Optocoupleur, 30 V/10 mA maxi
CEM/Immunité aux parasites	Classe B selon EN 50011 ou EN 50082-2
CEM/Émission de parasites	Selon EN 55081-2
Sauvegarde des données	En EEPROM, 10 ans ou 1 million de cycles de mémoire minimum
Protection	Façade IP 65
Température	Fonctionnement: -10°C à +50°C Stockage: -25°C à +70°C
Montage	Encastré, fixation par bride à ressort plastique ou 2 vis M4; position de montage indifférente
Raccordement	Bornes à vis pour fils de section 0,2 à 2,5 mm ²

Schéma de raccordement


CXG 23/...27/...28

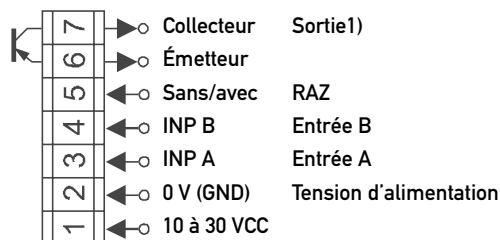


Le détail de la programmation et du raccordement électrique figure dans la documentation fournie avec l'appareil.

1) Avec sortie optocoupleur

Encombres

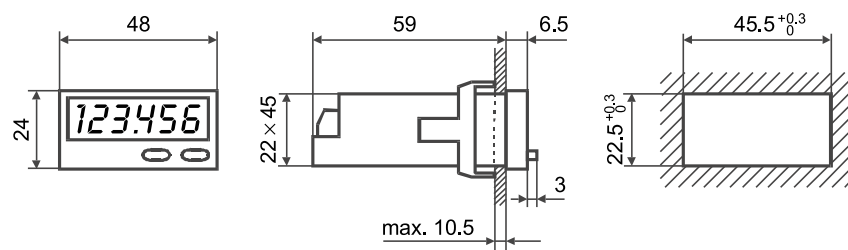

Montage avec cadre frontal pour fixation par vis (inclus dans la fourniture)

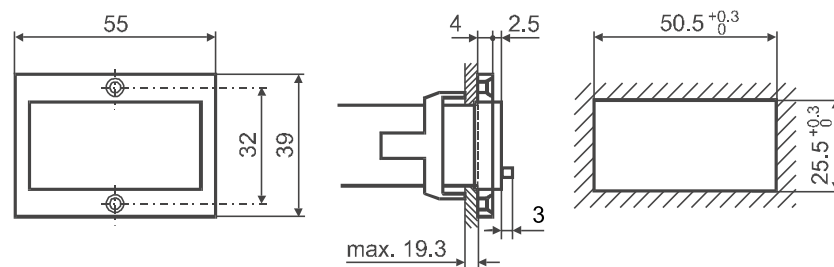



CXG 23, 28

Pour commander

Désignation	CXG
Fonctionnement	231 Compteur, indication 0...999,999 232 Compteur optocoupleur-sortie (NPN) 281 Double compteur
Tension d'alimentation	M4 10...30 VDC
	N0N0 N00

