



Câbles PCD3.K281 et PCD3.K283

Ces câbles servent à raccorder les modules analogues PCD3.W3x5, PCD3.W6x5 et PCD3.W525, équipé d'un bornier à vis 14 points embrochable. (retirer le bornier prémonté avant raccordement).

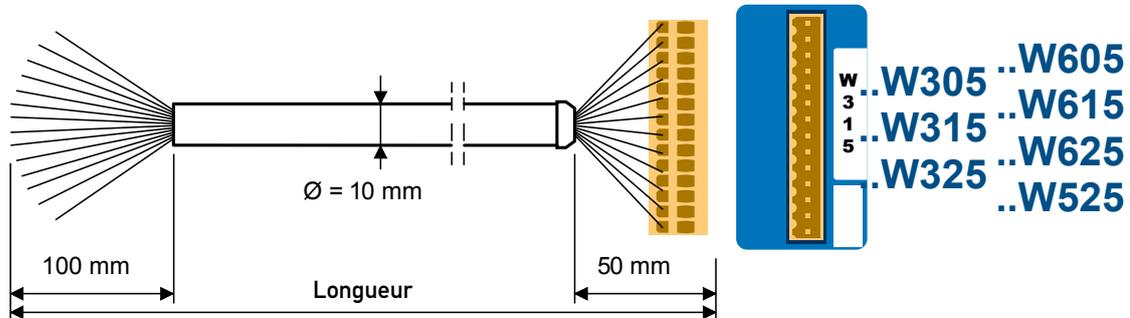

Borne à vis	Câble
0	14
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
	15

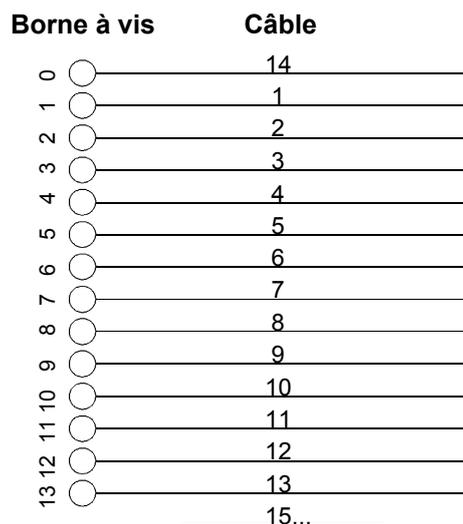

Câble rond et gainé, constitué de 14 conducteurs de section 0,5 mm².

Côté PCD : bornier à vis 14 points embrochable,

Extrémité libre : 10 cm de fils numérotés

Cette fourniture existe en deux longueurs :

Désignation et réf. de commande : PCD3.K281 Longueur 1,5 m

Désignation et réf. de commande : PCD3.K283 Longueur 3,0 m